


Karta katalogowa

IQ lock C *

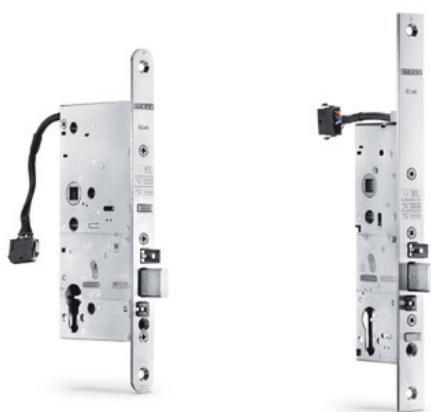

Mechaniczny zamek kontaktowy z zestykami do sygnalizacji zwrotnej w drzwiach jednoskrzydłowych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Dwuskrzydłowe drzwi awaryjne i antypaniczne
- Drzwi na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych
- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne

CECHY PRODUKTU

- Mechaniczne samoryglowanie zapewnia samoczynne wysunięcie rygla przy każdym zamknięciu
- Funkcja antypaniczna, która otwiera (również zaryglowane) drzwi ewakuacyjne zawsze w kierunku ewakuacji
- Podzielona zapadka krzyżowa zapobiega blokowaniu rygla również przy obciążeniu wstępnym
- Zintegrowane zestyki do sygnalizacji zwrotnej umożliwiają pełny nadzór drzwi
- Do wyboru monitoring przeciwsabotażowy albo zestyk we wkładce cylindrycznej
- Odblokowywanie drzwi ewakuacyjnych z zabezpieczeniem RWS możliwe bez przełącznika kluczykowego
- Mały wymiar sworznia tylnego oraz niewielkie wymiary skrzynki zamka

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	IQ lock C *
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Temperatura robocza	-10 - 50 °C
Funkcja antypaniczna/samoczynne ryglowanie mechaniczne	Tak
Dzielone zapadki krzyżowe (odległość 3 mm między zapadką a rygłem)	Tak
Zestyki do sygnalizacji zwrotnej stanu zamka	Tak
Do wyboru monitoring przeciwsabotażowy albo zestyk we wkładce cylindrycznej	Tak
Pobór prądu	N/A, N/A
Obciążalność zestyków	30 V / 500 mA
Wytrzymałość na ściskanie (na próbę włamania)	10000 N
Długość kabla przyłączeniowego	10 m

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Odległość zamka	Dormas	Kierunek zgodny z DIN
IQ lock C	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 24 x 235 x 3 mm	163828	72 mm	80 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 285 x 3 mm	161351	92 mm	40 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 28 x 270 x 3 mm	162617	92 mm	45 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 22 x 285 x 3 mm	162564	92 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 285 x 3 mm	161337	92 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 270 x 3 mm	138355	92 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 20 x 235 x 3 mm	138356	72 mm	65 mm	w lewo / w prawo

Nazwa	Opis	Nr ident.	Odległość zamka	Dormas	Kierunek zgodny z DIN
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 24 x 285 x 3 mm	161352	92 mm	45 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 22 x 285 x 3 mm	162565	92 mm	45 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 28 x 270 x 3 mm	162615	92 mm	35 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 22 x 285 x 3 mm	163346	92 mm	40 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi profilowych / z kanciastym mankietem 28 x 270 x 3 mm	162616	92 mm	40 mm	w lewo / w prawo
IQ lock C	do drzwi pełnych / z okrągłym mankietem 24 x 235 x 3 mm	163829	72 mm	65 mm	w lewo / w prawo

AKCESORIA

ROZŁĄCZALNY PRZEPUST KABLOWY (12-BIEGUNOWY) *



Nazwa	Opis	Nr ident.	Wymiary	Rodzaj montażu
Rozłączalny przepust kablowy (12-biegunowy) *	Rozłączalny przepust kablowy (12-biegunowy) do skrzydła czynnego / bez kabla przyłączeniowego	152234	480 x 24 x 17.5 mm	w ramie drzwi, w skrzydle drzwiowym
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	w ramie drzwi

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.