


Karta katalogowa

A4020-PA 2POL *

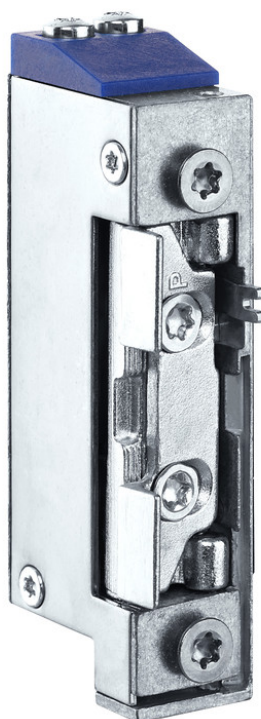

Elektrozaczep z przedłużoną dźwignią odblokowującą i szeroką szczeliną w kątowniku nastawnym

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi standardowe
- Możliwy montaż na drzwiach montowanych z lewej i prawej strony oraz w pionie i w poziomie
- Podłączanie do prądu stałego i przemiennego



CECHY PRODUKTU

- Niemal bezdźwięczne otwieranie w przypadku prądu stałego za pomocą jednego kliknięcia
- Technologia podwójnej cewki umożliwia większy zakres napięcia zasilającego
- Zintegrowana dwubiegunowa dioda ochronna EMC chroniąca podłączone komponenty elektroniczne przed napięciem wstępnym
- Kompaktowe wymiary
- Regulowana zapadka promieniowa o 3 mm w rastrze 0,75 mm
- Dźwignia odblokowująca do mechanicznego trwałego odblokowania elektrozaczeptu, 2 mm nad blachą zaczepową
- Szeroka szczelina w kątowniku nastawnym, pasująca do blach zaczepowych ze zintegrowaną prowadnicą zapadki
- Bezpieczne zwalnianie zapadki zamka również przy dużym obciążeniu wstępnym
- Wstępnie zmontowane śruby przyłączeniowe ułatwiające montaż

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	A4020-PA 2POL *
Wymiary	15,8 x 73,5 x 25 mm
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Pozycja ustawiania i wymiar siatki	4 x 0,75 mm
Głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
Pozycja montażowa pozioma / pionowa	Tak
Prąd spoczynkowy	Nie
Prąd roboczy	Tak
Element wymienny	Nie
Napięcie w trybie ciągłym	12 V AC/DC +/- 15%
Dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	Nie
Odblokowanie mechaniczne	Tak
Wbudowana bipolarna dioda ochronna EMC	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Kierunek zgodny z DIN
Elektrozaczep wektorowy A4020-PA *	Zasada działania: Prąd roboczy / z dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm / szeroka szczelina w kątowniku nastawnym na blachy zaczepowe KFV / (Karl Friedrich Vliether) / Zestyk chwilowy: 12 – 24 V AC/DC +/- 15% / Odporność na tryb ciągły: 12 V AC/DC +/- 15% / Pobór prądu: 300 mA (przy 12 V) / Wymiary (szer. x wys. x gł.): 15,8 x 72,5 x 25 mm	191081	niebieski	15,8 x 73,5 x 25 mm	w lewo / w prawo



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.