


Karta katalogowa

Zasilacz NT 2,5 A-24 V

SM DIR

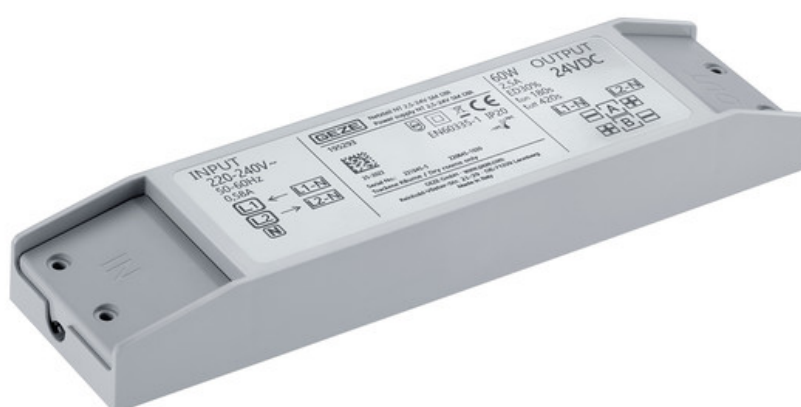

Zasilacz 24 V do montażu natynkowego ze zintegrowanym sterownikiem kierunkowym / odwróceniem polaryzacji

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do zasilania i wysterowania napędów okiennych 24 V
- Montaż natynkowy

**CECHY PRODUKTU**

- Wydajny zasilacz o małych wymiarach
- Szybki i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Nazwa handlowa | Zasilacz NT 2,5 A-24 V SM DIR |
| Wymiary | 200 x 50 x 25 mm |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC +/-5% |
| Prąd wyjściowy (maks.) | 2.5 A |
| Napięcie robocze | 230 V AC |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony | IP20 |

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

| Nazwa | Opis | Nr ident. | Kolor | Wymiary | Napięcie robocze |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|------------------|
| Zasilacz NT 2,5 A-24 V SM DIR | Napięcie wyjściowe 24 V DC / szer. x wys. x gł.: 200 x 50 x 25 mm / Montaż natynkowy / Ze zintegrowanym sterownikiem kierunkowym / odwróceniem polaryzacji | 195293 | kolor szary | 200 x 50 x 25 mm | 230 V AC |